

Édition : 08/2021



Technologies de marquage produits

Imprimantes d'étiquettes pour un usage industriel



MACH 4S
Made in Germany

Caractéristiques principales



MACH 4S

Imprimante d'étiquettes pour une utilisation industrielle

La **MACH 4S** possède toutes les fonctions d'une imprimante industrielle avec une large gamme d'applications.

Le mécanisme d'impression et le châssis sont fabriqués en matériaux de haute qualité et parfaitement adaptés entre eux en forme et en fonction.

Composée d'un grand écran tactile couleur, son utilisation est intuitive grâce à des icônes explicites.

Les étiquettes et rubans sont insérés facilement par l'avant.

Le guidage centré des étiquettes rend les réglages inutiles.

La carte électronique high-tech intègre de série toutes les interfaces requises pour tout type de connexion.

- Impression rapide et fiable
- Impression précise
- Design compact et attractif
- Utilisation simplifiée
- Faible encombrement

Exemples d'applications :

Étiquettes de circuits imprimés

Taille minimale d'étiquette de 5 x 5 mm, quand l'espace disponible est très réduit.

Étiquettes signalétiques

Polices, images et codes à barres d'une parfaite netteté jusqu'en 600 dpi.

Étiquettes carton et palettes

avec une largeur de passage jusqu'à 120 mm.



Modèles



**Guidage des
consommables
centré**



1.1 Modèle B avec arête d'arrachage

Pour imprimer sur toutes les matières enroulées sur rouleaux, bobines ou pliées en paravent.

Imprimante d'étiquettes	MACH 4.3S		MACH 4S	
Résolution (dpi)	203	300	300	600
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)	250	250	300	150
Largeur d'impression jusqu'à (mm)	104	108,4	105,7	105,7

1.2 Modèle P avec fonction de pré-découlement

Pour imprimer sur toutes les matières enroulées sur rouleaux, bobines ou pliées en paravent.
En plus, les étiquettes peuvent être décollées.

Imprimante d'étiquettes	MACH 4.3S		MACH 4S	
Résolution (dpi)	203	300	300	600
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)	250	250	300	150
Largeur d'impression jusqu'à (mm)	104	108,4	105,7	105,7
Hauteur d'étiquettes à partir de (mm)	12			

1.3 Modèle C avec massicot

Pour imprimer sur toutes les matières enroulées sur rouleaux, bobines ou pliées en paravent. Les étiquettes ou les supports continus sont coupés à partir de 12 mm de hauteur.

Imprimante d'étiquettes	MACH 4.3S		MACH 4S	
Résolution (dpi)	203	300	300	600
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)	250	250	300	150
Largeur d'impression jusqu'à (mm)	104	108,4	105,7	105,7
Longueur de coupe à partir de (mm)	12			
Hauteur de passage jusqu'à (mm)	2,5			
Coupes/min, sans matière jusqu'à	100			
Arrêt d'impression sur	blocage de la lame			

Accessoires



2.16 Enrouleur externe ER4/210

Le sens d'enroulement peut être intérieur ou extérieur.
Un gabarit de connexion est inclus pour un alignement précis de l'enrouleur.

Enrouleur externe		ER4/210
Largeur support	jusqu'à (mm)	120
Diamètre rouleau	jusqu'à (mm)	210
Axe à écartement pour mandrins de diamètre	(mm)	76
Sens d'enroulement		intérieur ou extérieur

Détails

1 Capot avec grande fenêtre de contrôle

Il s'ouvre très largement. Son mécanisme d'amortissement permet une fermeture douce. La quantité d'étiquettes restante est visible en permanence.

2 Support de rouleau

Le rouleau d'étiquettes est placé sur le support et centré automatiquement. Des rouleaux de laizes différentes peuvent être mis en place très rapidement.

3 Dérouleur et enrouleur de ruban transfert

Le ruban transfert se glisse sur l'axe monté sur ressorts et se centre à l'aide du guide de centrage. L'introduction dans le mécanisme d'impression est simple et confortable.

4 Mécanisme d'impression

Il se déverrouille à l'aide d'un bouton et permet un accès simplifié.

5 Têtes d'impressions

Toutes les têtes d'impression sont interchangeables. Elles sont automatiquement reconnues et étalonnées par la CPU. Les données importantes telles que le kilométrage, la température maximale de fonctionnement et l'énergie de chauffe sont stockées directement dans la tête d'impression. Les valeurs peuvent être relues en usine.

6 Cellule par transparence

Elle est centrée pour les étiquettes ou les découpes, ainsi que pour les marques noires. Lorsqu'il y a plusieurs étiquettes de front, la cellule peut être déplacée de 10 mm vers la gauche.

7 Guide d'étiquettes


La largeur est réglée avec la molette latérale. Les étiquettes sont automatiquement centrées.

8 Cellule réflexe

Les étiquettes et les fins de matière ainsi que les marques noires sont détectées avec le capteur amovible.

9 Rouleau d'impression DR4


Le changement ainsi que le nettoyage du rouleau d'impression se font aisément.
Revêtement : caoutchouc synthétique

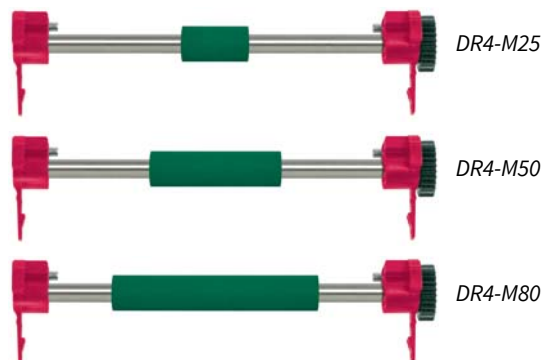

Des rouleaux d'impression étroits sont requis pour une impression précise pour les matières et rubans de faible laize. Cela permet d'éviter l'usure du rouleau, l'encrassement de la tête d'impression et les erreurs lors du transport de la matière.

10 Décollement (sur modèle P)

Le support d'étiquettes est guidé vers le bas derrière le panneau de commande. L'étiquette est désolidarisée du support par le passage sur l'arête de décollement.

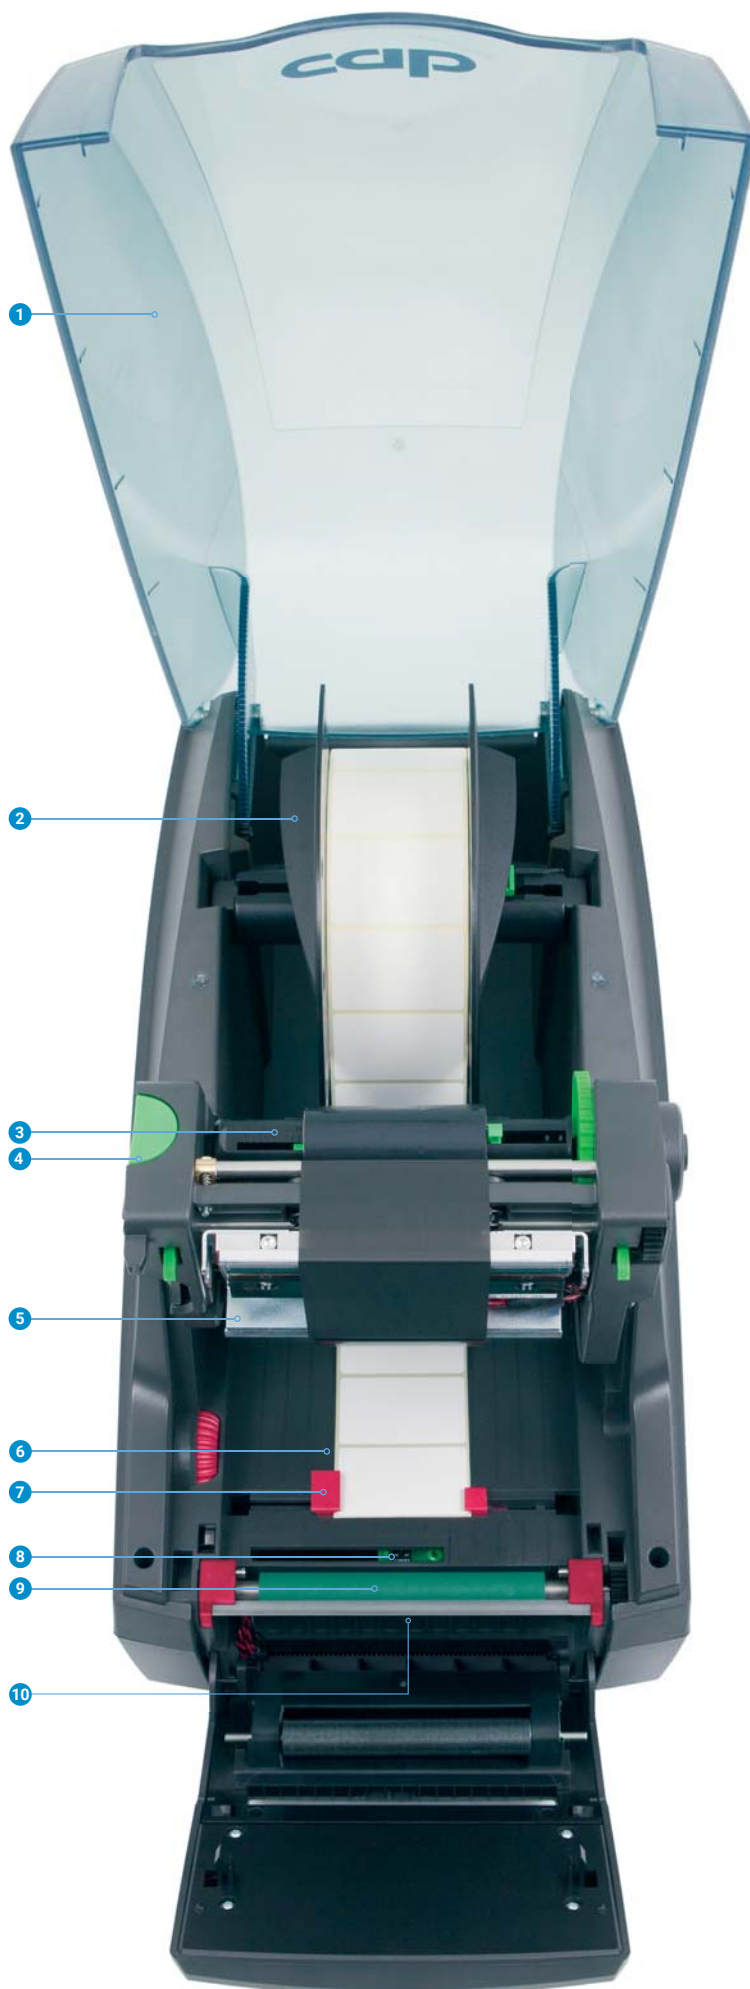

Panneau de commande

Intuitif et facile à utiliser avec des symboles explicites pour configurer les paramètres de l'appareil

- 1 **Affichage par LED** : mise sous tension
- 2 **Ligne d'état** : réception de données, enregistrement du flux de données, pré-alarme ruban, clé USB / carte SD connectée, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, USB esclave, horloge
- 3 **Statut de l'imprimante** : prête, pause, nombre d'étiquettes imprimées par tâche d'impression, étiquette en position de décollement, attente signal Start externe
- 4 **Fonctionnement**
 -  Massicot : coupe directe
 - Mode décollement ou arrachage : impression d'une étiquette
 -  Aller dans le menu
 -  Réimpression de la dernière étiquette
 -  Interruption et reprise de la tâche d'impression
 -  Annulation et suppression de toutes les tâches d'impression
 -  Avance étiquette




Possibilités de réglages



Paramètres d'impression



Décalage Y



Vitesses d'impression

Panneau de commande externe

avec les mêmes fonctionnalités que celui de l'imprimante

Présentation en mode paysage ou portrait

La commande peut se faire aussi bien sur le panneau de commande externe que sur le panneau de commande de l'imprimante.

Connexion avec l'imprimante : USB 2.0 Hi-Speed esclave

- 1 **Affichage par LED** : mise sous tension
- 2 **Port USB** pour clé de service ou clé USB, pour enregistrer des fichiers dans la mémoire IFFS
- 3 **Câble USB**, longueurs de 1,8 à 16 m
Pour les câbles de plus de 3 m, utilisez uniquement les câbles spécifiés ;
Pour les dimensions, voir la notice d'assemblage



Tutoriels vidéo



Interfaces à l'arrière de l'imprimante



- 1 Emplacement pour **carte SD**
- 2 **2 x USB maître** pour clé de service, clé USB, clavier, lecteur de codes à barres, adaptateur USB Bluetooth, clé USB Wi-Fi, panneau de commande externe.
Wi-Fi mode point d'accès ou infrastructure : en mode point d'accès, une connexion Wi-Fi peut être établie directement entre l'imprimante et un appareil mobile.
- 3 **USB 2.0 Hi-Speed esclave** pour connexion ordinateur
- 4 **Ethernet 10/100 Mbits/s**
- 5 **Port série RS232C** 1 200 à 230 400 bauds / 8 bits

Données techniques

● Préconisé ○ Possible ■ Standard □ Option

Imprimante d'étiquettes		Modèle	MACH 4.3S		MACH 4S		
Guidage des consommables			centré				
Mode d'impression	transfert thermique		●	●	●	●	
	thermique direct		●	●	○	-	
Résolution		(dpi)	203	300	300	600	
Vitesse d'impression		jusqu'à (mm/s)	300	300	300	150	
Largeur d'impression		jusqu'à (mm)	104	108,4	105,7	105,7	
Début de l'impression	marge du bord		centré				
Matières ¹⁾							
Papier, carton, synthétiques tels que PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate, tyvec			●	●	●	●	
Gaines thermorétractables pré-découpées			●	●	●	●	
Bandes textiles			●	●	●	●	
Conditionnement	sur rouleau, bobine ou en paravent		●	●	●	●	
	Diamètre extérieur	jusqu'à (mm)	205				
	Diamètre mandrin	(mm)	38,1 - 76				
	Sens d'enroulement		intérieur ou extérieur				
Étiquettes	Largeur	(mm)	5 - 116				
	Hauteur sans recul	à partir de (mm)	5				
		avec recul	à partir de (mm)	12			
		si pré-décollement, coupe unique	à partir de (mm)	20			
	Épaisseur	(mm)	0,03 - 0,6				
	Support	Largeur avec mandrin de 38 mm	(mm)	9 - 120			
76 mm		(mm)	25 - 120				
Épaisseur		(mm)	0,03 - 0,13				
Matière continue		Largeur avec mandrin de 38 mm	(mm)	5 - 120			
	76 mm	(mm)	25 - 120				
	Épaisseur	(mm)	0,05 - 0,5				
	Grammage (carton)	jusqu'à (g/m²)	180				
	Gaine thermorétractable	Largeur (si pré-découpée)	jusqu'à (mm)	120			
		Épaisseur	jusqu'à (mm)	1,1			
Ruban transfert ³⁾			intérieur ou extérieur				
	Diamètre rouleau	jusqu'à (mm)	72				
	Diamètre mandrin	(mm)	25,4				
	Longueur	jusqu'à (m)	360				
	Largeur	(mm)	25 - 114				
	Dimensions et poids imprimante						
Largeur x Hauteur x Profondeur		(mm)	240 x 317 x 435				
Poids		(kg)	6				
Cellule de détection d'étiquettes avec indicateur de position							
Par transparence		pour	étiquettes, encoches ou marques noires sur les matières translucides et fin de matière				
Réflexe	par dessous	pour	étiquettes et marques noires sur les matières non-translucides et fin de matière				
Marge de la cellule du centre vers le bord		si par transparence	centrée ou décalée de 10 mm vers la gauche				
		si réflexe par dessous	centrée, réglable de 56 mm vers la gauche ou 10 mm vers la droite				
Hauteur de passage de la matière		jusqu'à (mm)	2				
Électronique							
Processeur 32 bits / Fréquence		(MHz)	800				
Mémoire vive (RAM)		(Mo)	256				
Mémoire flash interne (IFFS)		(Mo)	50				
Emplacement pour carte SD (SDHC, SDXC)		jusqu'à (Go)	512				
Batterie pour date et heure, horloge temps réel			■				
Sauvegarde des données imprimante hors tension (par ex. numéros de série)			■				
Interfaces							
Série RS232C 1 200 à 230 400 bauds / 8 bits			■				
USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur			■				
Ethernet 10/100 BASE-T			LPD, impression RawIP, services web SOAP, OPC UA, WebDAV DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC				
2 x USB maître à l'arrière		pour	Clé de service, clé USB, clavier, lecteur de codes à barres, adaptateur USB Bluetooth, clé USB Wi-Fi, panneau de commande externe				
Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n			Mode point d'accès				
2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac, avec antenne			ou infrastructure				
Adaptateur USB Bluetooth			□				
Connecteur de périphérique pour massicot ou pré-décollement			■				
Fonctionnement							
Alimentation			100-240 VAC, 50/60 Hz, PFC				
Puissance			En veille < 10 W / Nominal 100 W				
Température / Humidité	En fonctionnement		+5 - 40°C / 10 - 85 % sans condensation				
	Stockage		0 - 60°C / 20 - 85 % sans condensation				
	Transport		-25 - 60°C / 20 - 85 % sans condensation				
Certifications			CE, FCC classe A, ICES-3, cULus, CB, CoC Mexico, CCC, EAC, BIS (sauf pour les variantes 4.3S/C), BSMI, KC-Mark				
Panneau de commande							
Afficheur LCD	Taille de l'écran	(")	4,3				
tactile couleur	Résolution l x H	(pixels)	480 x 272				

¹⁾ L'impression est tributaire des dimensions, de la matière et de la nature de l'adhésif de l'étiquette. Pour les applications spécifiques il est nécessaire d'effectuer au préalable des tests et une validation.

²⁾ Pour éviter les plis de ruban, la largeur du ruban doit être en rapport avec la largeur de l'étiquette.

Données techniques

■ Standard □ Option

Réglages		
	Impression Étiquettes Ruban Arrachage Décollement Coupe Étiquetage Interfaces Erreurs	Région : - Langue - Pays - Clavier - Fuseau horaire Heure Afficheur : - Luminosité - Mise en veille - Orientation Interpréteur
Ligne d'état		
	Réception de données Enregistrement des données Statut ruban Connexion carte SD Connexion clé USB	Bluetooth Wi-Fi Ethernet USB esclave Horloge
Surveillance		
	Pré-alarme ruban Fin de ruban transfert Sens d'enroulement ruban Fin de matière	Erreur périphérique Tension tête Température tête Tête ouverte
Tests		
Diagnostics systèmes	À la mise sous tension incluant la tête d'impression	
Informations, tests, analyse	Statut d'impression Liste des polices Liste des périphériques Statut Wi-Fi	Grille de test Profil étiquette Journal Mode moniteur
Statuts	- Impression du statut de l'imprimante par ex. : longueur totale d'impression et durée de fonctionnement - interrogation du statut de l'imprimante par commande logicielle - affichage à l'écran par ex : erreur réseau, pas de connexion, défaut code à barres, erreur périphérique, etc.	
Polices		
Polices disponibles en interne	5 polices bitmap : 12 x 12 points 16 x 16 points 16 x 32 points OCR-A OCR-B	7 polices vectorielles : AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Swiss 721 Bold
Téléchargeables	Polices TrueType	
Pages de code	Windows 1250 à 1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCDIC 500 ISO 8859-1 à -10 et -13 à -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS K018-R	Cyrillique Grec Latin Hébreu Arabe
Polices bitmap	Taille en largeur et hauteur 1-3 mm Facteur d'agrandissement 2 à 10 Orientation 0°, 90°, 180°, 270°	
Polices vectorielles / True Type	Taille en largeur et hauteur 0,9-128 mm Facteur d'agrandissement illimité Orientation 360° par pas de 1°	
Styles	Gras, italique, souligné, contour, négatif - selon le type de police	
Espace entre caractères	Variable ou Monospace	

Graphiques		
Éléments	Lignes, flèches, rectangles, cercles, ellipses - remplissage et remplissage avec dégradés	
Formats	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG	
Codes à barres		
Codes linéaires	Code 39, Code 93 Code 39 Full ASCII Code 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Add-on 2 EAN/UPC Add-on 5 FIM HIBC	2/5 entrelacé Ident et lead code de la Deutsche Post AG Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0
Codes 2D et codes empilés	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension QR-Code Micro QR-Code GS1 QR-Code GS1 DataMatrix PDF 417 Micro PDF 417 UPS MaxiCode GS1 DataBar Aztec Codablock F Dotcode RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional	
	Tous les codes sont variables en hauteur, ratio et élargissement. Orientation 0°, 90°, 180°, 270° Interprétation, clé de contrôle et code start / stop selon la symbologie	
Logiciels		
Logiciels d'étiquetage	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print	■ ■ □ □
Fonctionne avec	CODESOFT NiceLabel BarTender	
Mode autonome		■
Pilotes Windows certifiés WHQL pour	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10	Server 2008 Server 2008 R2 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2016 Server 2019 ■
Pilotes Apple Mac OS X	à partir de la version 10.6	■
Pilotes Linux	à partir de CUPS 1.2	■
Programmation	Langage imprimante JScript Interpréteur basic abc ZPL II (flux de données à tester préalablement)	■ ■ □
Intégration	SAP Database Connector	■ ■
Administration	Surveillance d'impression Configuration par Intranet et Internet Network Manager (en préparation)	■ ■ ■


cab utilise des logiciels libres et open source dans ses produits.
 Plus d'informations sur www.cab.de/opensource

Logiciels d'étiquetage cablabel S3

Concevoir, imprimer, administrer avec cablabel S3

cablabel S3 donne accès à toutes les capacités des matériels cab.

Vous créez tout d'abord votre étiquette. C'est seulement lors de l'impression que vous décidez si vous souhaitez l'envoyer vers une imprimante d'étiquettes, un système d'impression-pose ou un laser de marquage. cablabel S3 est modulaire et peut être progressivement adapté à vos besoins : des éléments tels que la visionneuse JScript sont intégrés en tant que plug-in pour gérer les fonctions comme la programmation native JScript. Le code JScript résultant de votre étiquette est affiché directement à l'écran lors de la conception. Des fonctions spéciales telles que Database Connector ou encore la vérification de codes à barres peuvent être facilement intégrées.

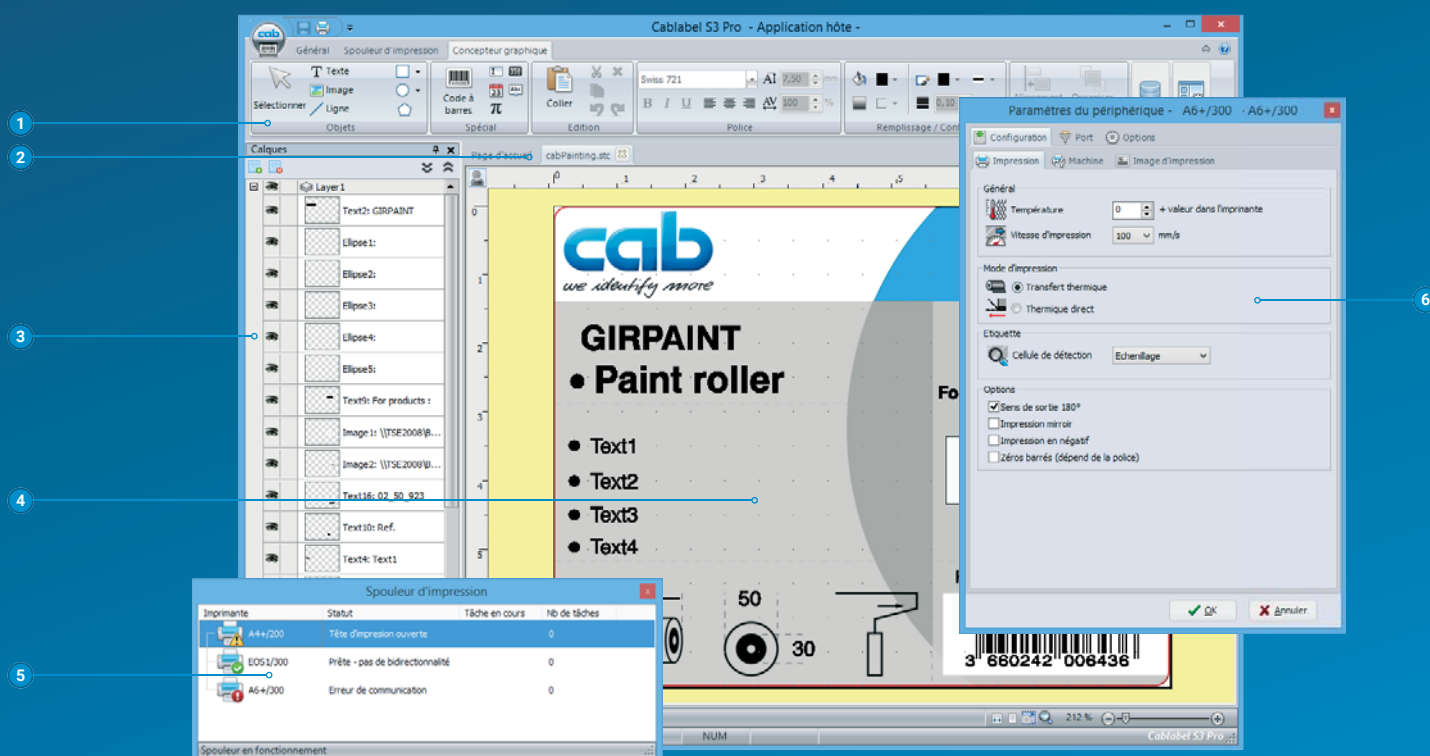

1 Barre d'outils

Permet de créer les différents objets composants votre étiquette.

2 Onglets

Navigation rapide entre les différentes étiquettes ouvertes grâce à l'affichage sous forme d'onglets.

3 Calques

Les calques permettent la gestion des différents objets de l'étiquette.

4 Designer

Création simplifiée grâce au designer qui affiche l'étiquette de façon WYSIWYG.

5 Spouleur

Il permet de suivre toutes les tâches d'impression et d'afficher le statut des imprimantes.

6 Pilotes

Les pilotes matériels intégrés vous permettent d'ajuster les paramètres et la communication avec les périphériques.

Impression en mode autonome

Le mode autonome est la faculté des imprimantes cab, d'imprimer des étiquettes même lorsqu'elles ne sont connectées à aucun système hôte.

Le masque d'étiquette est réalisé sur le PC à partir d'un logiciel d'étiquetage tel que cablabel S3 ou en programmation directe avec un éditeur de texte. Les formats d'étiquettes, les polices, les images, les bases de données et les données temporaires sont enregistrés sur carte mémoire, clé USB ou dans la mémoire interne IFFS de l'imprimante.

Les données variables peuvent ensuite être envoyées à l'imprimante grâce à un clavier ou un automatisme puis imprimées. De plus, les données peuvent être saisies à l'aide d'un lecteur de codes à barres ou d'une balance.



Plus d'informations sur
www.cab.de/fr/cablabel



Gestion et administration des imprimantes

Pilotes d'impression

Pour l'impression à l'aide de logiciels autres que cablabel S3, cab propose des pilotes 32 / 64 bits pour les systèmes à partir de Windows Vista, Mac OS 10.6 et Linux avec CUPS 1.2.



Pilotes Windows¹⁾

Les pilotes cab sont certifiés WHQL. Ils offrent ainsi une grande stabilité de votre système d'exploitation Windows.



Pilotes Mac OS X²⁾

cab propose des pilotes basés sur CUPS pour les programmes sous Mac OS X.



Pilotes Linux³⁾

Les pilotes linux sont basés sur CUPS.

Les pilotes sont disponibles en téléchargement libre sur notre site www.cab.de/fr/support

Programmation



JScript

Pour piloter ses imprimantes, cab a développé le puissant langage de programmation embarqué, JScript. Découvrez le manuel de programmation en téléchargement libre sur notre site internet www.cab.de/fr/programmation



abc Basic Compiler

En complément du JScript et en tant que partie intégrante du firmware, l'interpréteur basic permet une programmation avancée de l'imprimante avant l'impression de vos données. De cette manière vous pouvez par exemple relier une balance, un automate ou remplacer les imprimantes provenant d'autres fabricants sans avoir à intervenir sur l'application d'impression existante.

Intégration



Printer Vendor Program

En tant que partenaire du « SAP⁴⁾ Printer Vendor Program », cab a développé la « méthode Replace » pour piloter directement et simplement ses imprimantes par SAPScript sous SAP R/3. Avec cette méthode, le système hôte n'envoie que les données variables à l'imprimante, laissant à celle-ci le soin de fusionner les images et polices, préalablement téléchargées en mémoire locale (IFFS, carte mémoire...).

Étape 1

Création de l'étiquette et du fichier Replace avec le logiciel cablabel S3

Étape 2

Utilisation du fichier Replace et remplacement des variables dans SAPScript

Étape 3

Impression de l'étiquette depuis SAP

¹⁾ Windows est une marque déposée par Microsoft Corporation

²⁾ MAC OS X est une marque déposée par Apple Computer, Inc.

³⁾ Pour les séries d'imprimantes SQUIX, MACH 4S, EOS, HERMES Q, PX Q


⁴⁾ SAP et ses logos sont des marques déposées par SAP SE

Administration




Configuration par Intranet et Internet

Le serveur HTTP et FTP intégré à l'imprimante permet à l'aide de programmes standards comme un navigateur Web ou un client FTP, de surveiller, d'administrer, de mettre à jour le firmware ou encore de gérer la carte mémoire. Les statuts de l'imprimante tels que les messages d'erreurs ou d'avertissements peuvent être envoyés par e-mail ou datagrammes SNMP aux administrateurs ou aux utilisateurs par SNMP ou SMTP. Synchronisation de la date et de l'heure grâce à un serveur de temps.

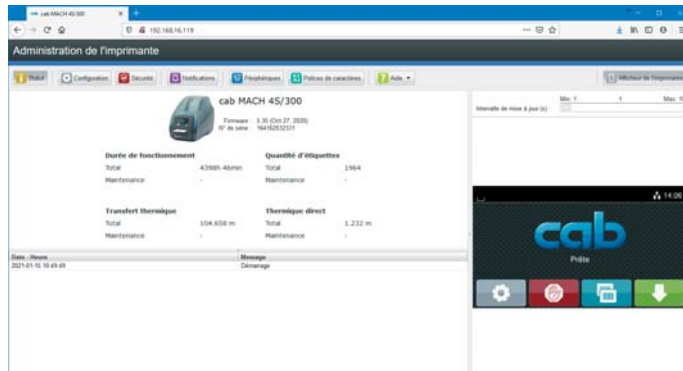

Network Manager en préparation

Avec lui l'utilisateur gère simultanément un grand nombre d'imprimantes sur le réseau. Il assure la maintenance, la configuration, la mise à jour firmware, la gestion des cartes mémoires, la synchronisation de données et la gestion des codes PIN à partir d'un poste centralisé.

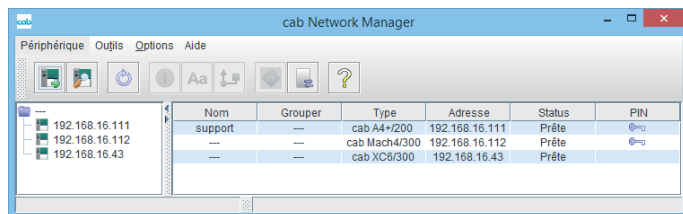

Database Connector

En mode autonome, à travers une connexion réseau, il permet à l'imprimante de récupérer des données directement depuis une base de données centralisée compatible ODBC/OLEDB et d'imprimer une étiquette. Parallèlement, il permet également de réécrire ou de modifier les données dans la base pendant l'impression.



Programme de livraison

Pos.		Réf. article	Imprimante
1.1		5984630	Imprimante d'étiq. MACH 4.3S/200B
		5984631	Imprimante d'étiq. MACH 4.3S/300B
		5984632	Imprimante d'étiq. MACH 4S/300B
		5984633	Imprimante d'étiq. MACH 4S/600B
1.2		5984634	Imprimante d'étiq. MACH 4.3S/200P
		5984635	Imprimante d'étiq. MACH 4.3S/300P
		5984636	Imprimante d'étiq. MACH 4S/300P
		5984637	Imprimante d'étiq. MACH 4S/600P
1.3		5984638	Imprimante d'étiq. MACH 4.3S/200C
		5984639	Imprimante d'étiq. MACH 4.3S/300C
		5984640	Imprimante d'étiq. MACH 4S/300C
		5984641	Imprimante d'étiq. MACH 4S/600C

Livraison :

Imprimante d'étiquettes
Câble d'alimentation modèle E+F, longueur 1,8 m
Câble USB, longueur 1,8 m
Manuel d'utilisation allemand/anglais

En téléchargement



<https://setup.cab.de/fr>

Manuel d'utilisation en 30 langues
Manuel de configuration allemand/anglais/français
Manuel de service allemand/anglais
Manuel de pièces de rechange allemand/anglais
Manuel de programmation anglais
Pilotes Windows 32 / 64 bits certifiés WHQL pour
Windows Vista Server 2008
Windows 7 Server 2008 R2
Windows 8 Server 2012
Windows 8.1 Server 2012 R2
Windows 10 Server 2016
Server 2019

Pilotes Apple Mac OS X allemand/anglais/français
Pilotes Linux allemand/anglais/français
Logiciel d'étiquetage cablabel S3 Lite
cablabel S3 Viewer
Database Connector

Pos.		Réf. article	Pièces d'usure
2.1		5977382.001	Tête d'impression 4.3/200
		5977383.001	Tête d'impression 4.3/300
		5977444.001	Tête d'impression 4/300
		5977380.001	Tête d'impression 4/600

2.2		5984649.001	Rouleau d'impression DR4
-----	---	--------------------	--------------------------

Pos.		Réf. article	Matériel spécifique
2.3		5984223.001	Rouleau d'impression DR4-M25
2.4		5984224.001	Rouleau d'impression DR4-M50
2.5		5984228.001	Rouleau d'impression DR4-M80

Pos.		Réf. article	Matériel spécifique
2.6		6010186	Panneau de commande externe
		5907718.850	Câble USB, longueur 1,8 m
		5907730.850	Câble USB, longueur 3 m
		5907750.850	Câble USB, longueur 5 m
		5907760.850	Câble USB, longueur 11 m
		5907765.850	Câble USB, longueur 16 m
2.7		5977370	Carte mémoire SD
2.8		5977730	Clé USB
2.9		5978912.001	Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.10		5977731	Clé USB Wi-Fi avec antenne 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
2.11		5977732	Adaptateur USB Bluetooth
2.12		5948205	Labelbox - I/O-Box
2.13		5550818	Câble série RS232 C 9/9 broches, longueur 3 m
2.14		5984648.001	Dérouleur d'étiquettes
2.15		5984647.001	Axes pour ruban transfert
2.16		5540750	Enrouleur externe autonome ER4/210

Pos.		Réf. article	Logiciels d'étiquetage
11.7		Bundle	cablabel S3 Lite (téléchargement sur www.cab.de/fr)
		5588001	cablabel S3 Pro 1 poste
		5588100	cablabel S3 Pro 5 postes
		5588101	cablabel S3 Pro 10 postes
		5588150	cablabel S3 Pro 1 poste additionnel
		5588151	cablabel S3 Pro 4 postes additionnels
		5588152	cablabel S3 Pro 9 postes additionnels
		5588002	cablabel S3 Print 1 poste
		5588105	cablabel S3 Print 5 postes
		5588106	cablabel S3 Print 10 postes
		5588155	cablabel S3 Print 1 poste additionnel
		5588156	cablabel S3 Print 4 postes additionnels
		5588157	cablabel S3 Print 9 postes additionnels
		en préparation	cablabel S3 Print Server
11.10		9009950	Manuel de programmation anglais Exemplaire imprimé

Les indications sur le programme de livraison, l'aspect et les données techniques correspondent aux connaissances existantes lors de l'impression. Sous réserves de modifications.
Les données du catalogue sont fournies sans aucune garantie ou assurance.



Les données actuelles sont disponibles sur internet :
www.cab.de/fr/mach4s

Vue d'ensemble des produits cab

Imprimantes d'étiquettes
MACH1, MACH2



Imprimantes d'étiquettes
EOS 2



Imprimantes d'étiquettes
EOS 5



Imprimantes d'étiquettes
MACH 4S



Imprimantes d'étiquettes
SQUIX 2



Imprimantes d'étiquettes
SQUIX 4



Imprimantes d'étiquettes
SQUIX 6.3



Imprimantes d'étiquettes
A8+



Imprimantes d'étiquettes
XD4T recto-verso



Imprimantes d'étiquettes
XC deux couleurs



Systèmes d'impression-pose
HERMES Q



Systèmes d'impression-pose
Hermes C deux couleurs



Systèmes d'étiquetage de tubes
AXON



Modules d'impression
PX Q



Étiquettes et rubans transfert



Logiciels d'étiquetage
cablabel S3



Distributeurs d'étiquettes
HS, VS



Étiqueteuses
IXOR



Lasers de marquage
XENO 4



Systèmes de marquage laser



Allemagne
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

France
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermörsen
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Mexique
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipei
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

Chine
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Singapour
cab Singapore Pte. Ltd.
Singapour
Tel. +65 6701 8691
www.cab.de/en

Afrique du sud
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // 820 partenaires dans plus de 80 pays

cab
we identify more